




MAGNOCOOL 18.000

Axial

El Magnocool 18.000 Axial proporciona un caudal de 18.000 m³/h con presión de 160 Pa, perfecto para grandes superficies industriales y comerciales. Su motor axial de 1.200 W con 10 velocidades asegura un alto rendimiento con bajo consumo. Dispone de 4 filtros de celulosa con eficiencia del 89 %, ofreciendo un enfriamiento potente y constante. Con depósito de 25 L, drenaje programable y opciones avanzadas, combina simplicidad y fiabilidad en la climatización evaporativa.

DIBUJO TÉCNICO

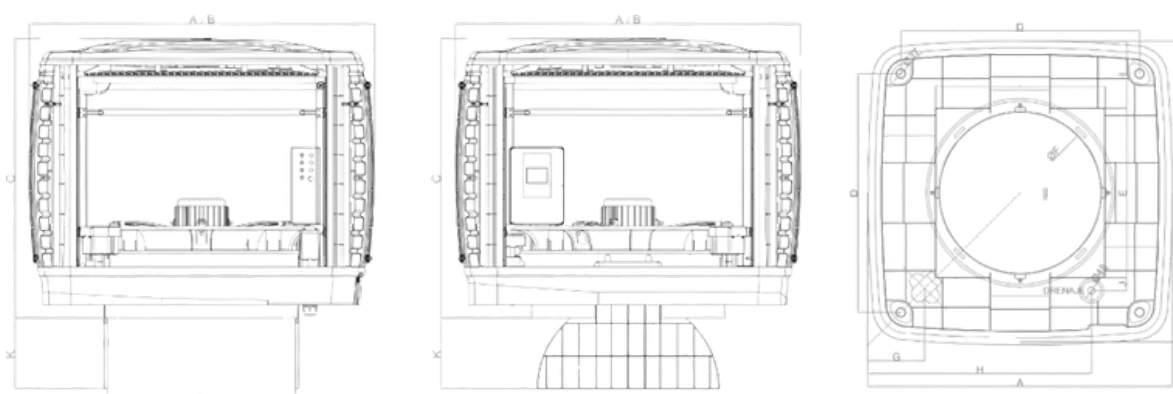

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L*
1110	1110	950	920	730	620	220	830	210	50	240	660

Dimensiones en mm. * dimensión de boca de impulsión.

Descripción	Valor
Dimensiones (L x A x H)	1150 x 1150 x 950 mm (4 x 4 x 4 ft)
Dimensiones de Envío	1110 x 1110 x 1010 mm (4 x 4 x 4 ft)
Peso de Envío	90 kg (199 lbs)
Peso Vacío	77 kg (170 lbs)
Peso en Funcionamiento	107 kg (236 lbs)
Potencia Máxima	1,200 W
Consumo	5.2 A
Voltaje / Fases / Frecuencia	220 V / 1 / 50-60 Hz
Tipo de Ventilador	Axial
Velocidades	10
Diámetro	650 mm (3 ft)
Velocidad Máxima	1390 rpm
Nivel Sonoro Máximo	< 59 dB
Caudal Nominal	18,000 m³/h (10,595 CFM)
Presión	160 Pa
Número de Filtros	4 unidades
Tamaño de Filtros	825 x 620 x 100 mm (3 x 3 x 1 ft)
Máx. Velocidad del Aire	2.5 m/s
Eficiencia de Saturación	8.910%
Superficie de Filtrado	2.05 m² (23 sq ft)

La documentación técnica se actualiza periódicamente. Anemol se reserva el derecho de modificar todo o parte del contenido de este documento sin previo aviso.