



AIRPIVOT

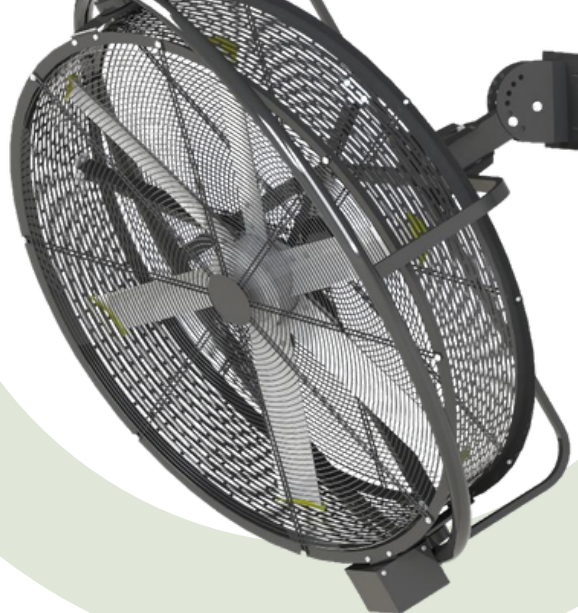


El ventilador de pared AIRPIVOT de Anemoi está diseñado para ofrecer ventilación en espacios sin opción de techo, con orientación horizontal, vertical y pivotante hasta 34°. Su diseño robusto, aspas de aluminio y panel de control exterior permiten un control preciso de la velocidad (0-100%) y temporización, mientras que su fijación sólida y motor DC sin escobillas aseguran un funcionamiento eficiente y silencioso en entornos industriales.

DIBUJO TÉCNICO

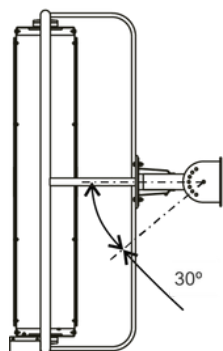

Vista lateral, 30° ajuste vertical



Vista planta, Opción pivotante 34° y ajuste horizontal de 50°

C CONTROL



Parámetros	90	120	150
Diámetro	0,9 m (3 ft)	1,2 m (4 ft)	1,5 m (5 ft)
Número de aspas	6		
Color estándar	Negro mate en la rejilla exterior y carcasa. Aspas y controlador en aluminio 6063		
Potencia del motor	0,5 kW	0,95 kW	
Tensión de suministro	200VAC ~ 240VAC I, 50/60 Hz; 100VAC ~ 120VAC I, 50/60 Hz		
Velocidad máxima	700 rpm	450 rpm	400 rpm
Grado de protección	IP54		
Nivel sonoro	<65 dBA		
Peso	80 kg (176 lb)	92 kg (203 lb)	105 kg (232 lb)
Tipo de motor	Motor DC sin escobillas		
Caudal de aire	16 800 m ³ /h	25 200 m ³ /h	43 200 m ³ /h
Controlador	Panel de control exterior que permite temporalizar y regular la potencia del motor		

La documentación técnica se actualiza periódicamente. Anemoi se reserva el derecho de modificar todo o parte del contenido de este documento sin previo aviso.