




AIRPRO L

El ventilador HVLS más robusto de Anemio, diseñado para entornos comerciales e industriales exigentes, con protección IP44.

Su motor de imán permanente con bobina de cobre soporta temperaturas de hasta 200°C, mientras que la carcasa soporta hasta 180°C. Las aspas de aluminio 6063-T6 proporcionan resistencia mecánica, durabilidad y resistencia a la corrosión.

DIBUJO TÉCNICO

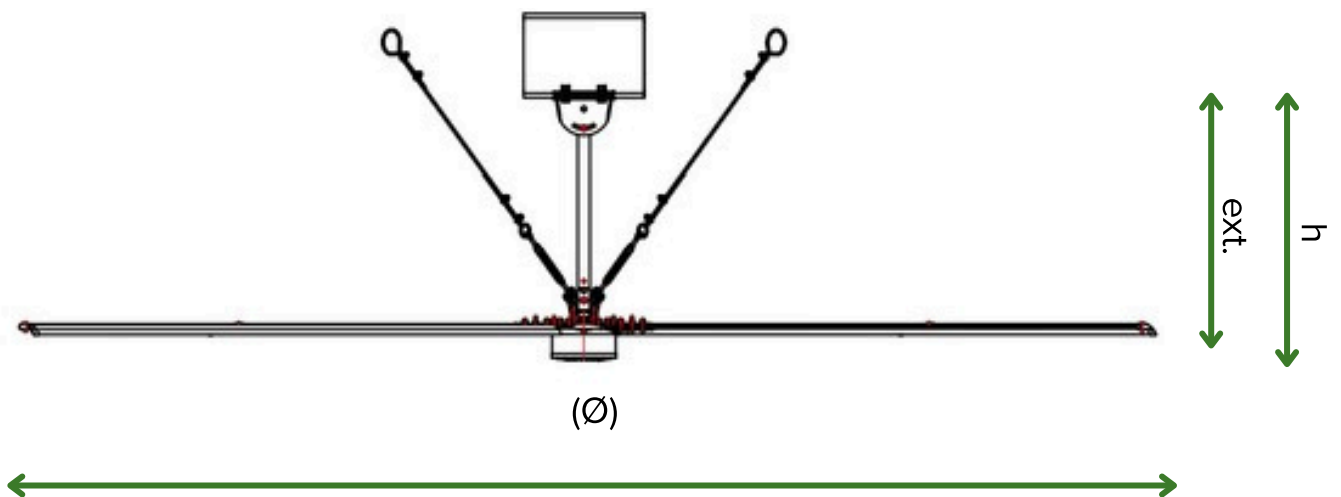

Parámetro	AIRPRO 600 L	AIRPRO 700 L
Diámetro	6,1 m / 20 ft	7,3 m / 24 ft
Aspas (Cantidad)	5	5
Peso del equipo	120 kg	128 kg
Alimentación de entrada	220V/50HZ/10A	220V/50HZ/10A
Corriente máx de motor	3,8A	4,5A
Potencia	1 kW	1,2 kW
Velocidad máx.	60 RPM	55 RPM
Volumen de aire (min)	12.000 m ³ /min	14.950 m ³ /min
Volumen de aire (hr)	720.000 m ³ /h	897.000 m ³ /h
Protección	IP21 / IP44	IP21 / IP44
Nivel de sonido	50 dBA	50 dBA
Altura máx. instal.	23 m	27 m
Área máx. cobertura	1200 m ²	1800 m ²
Ancho de aspa	235 mm	235 mm
Longitud de aspa	2,7 m	3,3 m
Estilo / Material	Airfoil / Aviation aluminum	Airfoil / Aviation aluminum
Emb. Motor (LxWxH)	83x51x56 cm	83x63x58 cm
Peso Emb. Motor	109 kg	109 kg
Emb. Aspas (LxWxH)	279x29x34 cm	335x29x34 cm
Peso Emb. Aspas	85 kg	85 kg
Controladores	Magnocontrol - Magnohub	Magnocontrol - Magnohub
Colores	Plata, Negro	Plata, Negro
Distancia máxima a variador	100 metros	

La documentación técnica se actualiza periódicamente. Anemoi se reserva el derecho de modificar todo o parte del contenido de este documento sin previo aviso.