






MAGNOCOOL 30.000

Axial

El MAGNOCOOL 30.000 AXIAL es un climatizador evaporativo industrial de altas prestaciones, diseñado para grandes superficies, que combina un caudal de aire potente de hasta 30.000 m³/h con un funcionamiento silencioso y eficiente, integrando filtros de alta eficiencia, depósito de agua de gran capacidad y opciones avanzadas de control como ozono y sondas de temperatura

DIBUJO TÉCNICO

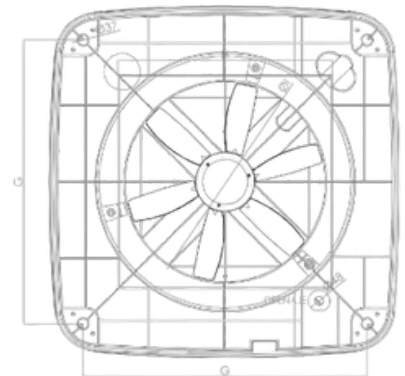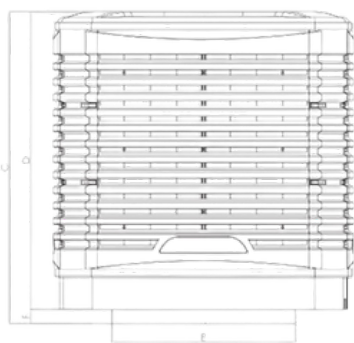

A	B	C	D	E*	F	G	H	I	J
1290	1290	1310	1230	770	62	980	770	715	100

Descripción	Valor
Caudal nominal / Caudal efectivo	30.000 m³/h / 26.242 m³/h
Capacidad frigorífica (Condiciones Madrid)	20 (kW aprox.)
Consumo energético máximo	3.000 W
Consumo energético mínimo	1.600 W
Corriente máxima (en marcha)	7,1 A
Tipo de Motor	AXIAL
Voltaje / Fases / Hz (entrada)	380 V / 3 / 50-60 Hz
Diámetro	71 cm (2.3 ft)
Velocidad	930-1490 rpm
Presión	270 Pa
Nivel sonoro Máximo	<80 dB
Motor Bomba	Síncrono
Potencia Bomba (entrada)	30 W
Caudal Bomba	33 L/min
Capacidad de depósito	45 L
Entrada de agua	1/2" macho BSP
Dimensiones (L x An x Al)	129 x 129 x 131 cm (4.2 x 4.2 x 4.3 ft)
Volumen	2,05 m³
Dimensiones envío (L x An x Al)	129 x 129 x 147 cm (4.2 x 4.2 x 4.8 ft)
Peso envío	130 kg (286.6 lb)
Peso vacío / Peso en funcionamiento	120 kg (264.6 lb) / 165 kg (363.8 lb)
Dimensiones conducto salida	77 x 77 cm (2.5 x 2.5 ft)

La documentación técnica se actualiza periódicamente. Anemoi se reserva el derecho de modificar todo o parte del contenido de este documento sin previo aviso.