




MAGNOCOOL 18.000

Centrífugo

Climatizador evaporativo industrial MAGNOCOOL 18.000 CENTRIFUGO que ofrece un caudal de 18.000 m³/h con una presión de 160 Pa, ideal para grandes superficies. Su motor centrífugo de 1.500 W con 10 velocidades garantiza un rendimiento potente y silencioso (<59 dB). Equipa 4 filtros de celulosa con una eficiencia del 89 %, asegurando un enfriamiento de alto nivel. Incluye depósito de 25 L, drenaje programable y opciones como ozono y sondas de temperatura para un control avanzado.

DIBUJO TÉCNICO

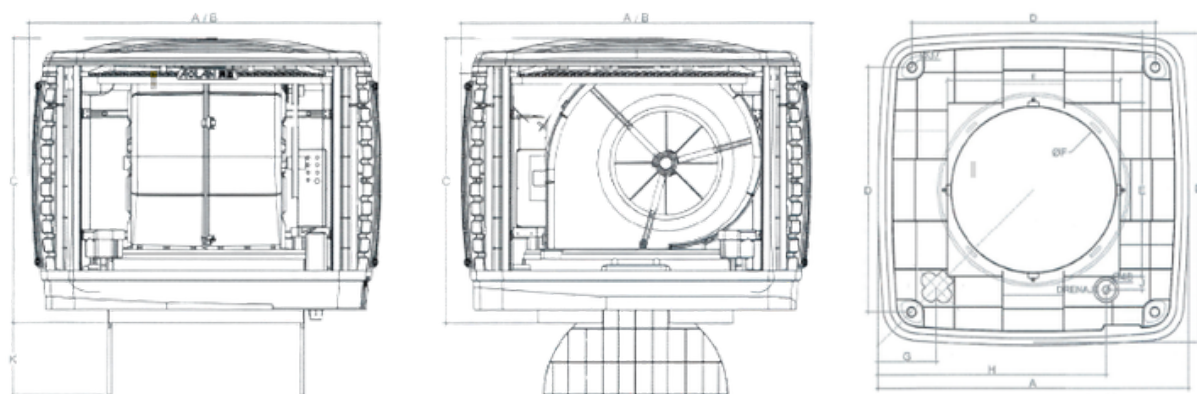

A	B	C	D	E	F*	G	H	I	J	K
1150	1150	950	920	730	620	220	830	210	50	240

Dimensiones en mm. * dimensión de boca de impulsión.

La documentación técnica se actualiza periódicamente. Anemoi se reserva el derecho de modificar todo o parte del contenido de este documento sin previo aviso.

Descripción	Valor
Dimensiones (L x A x H)	1150 x 1150 x 950 mm
Dimensiones Envío (L x A x H)	1110 x 1110 x 1010 mm
Peso Envío	90 kg
Peso Vacío	77 kg
Peso en Funcionamiento	107 kg
Nivel Sonoro Máximo	< 59 dB
Potencia Máxima	1600 W
Consumo	6,8 A
Tipo	Centrífugo
Velocidades	4
Voltaje / Fases / Frecuencia (entrada)	220 V / 1 / 50-60 Hz
Diámetro	650 mm
Velocidad Máx.	1390 rpm
Caudal Nominal	18000 m³/h
Presión	160 Pa
Número de Filtros	4 ud
Tamaño	825 x 620 x 100 mm
Máx. Velocidad Aire	2,5 m/s
Eficiencia de Saturación	89,10%
Superficie de Filtrado	2,05 m²
Mando Digital Programable	Opcional
Sonda Temp. y Humedad	Opcional