


# AIRPRO S



El AIRPRO S es un ventilador de techo industrial silencioso y de bajo consumo, ideal para espacios de hasta 5 metros de altura. Su diseño ligero permite una instalación rápida y sencilla, mientras que sus diferentes opciones de potencia y diámetros (de 2,4 a 3 metros) se adaptan a múltiples necesidades. Con un volumen de hasta 6.000 m<sup>3</sup>/min y cobertura de hasta 350 m<sup>2</sup>, ofrece una excelente relación entre peso, eficiencia y rendimiento.

## CONTROLADOR

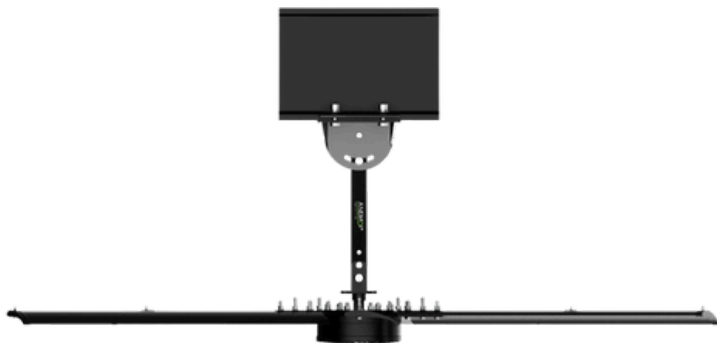

Parámetro	AIRPRO 300 S	AIRPRO 240 S
Diámetro	3000 mm / 9 ft	2400 mm / 7ft
Aspas (Cantidad)	5	5
Peso del equipo	55 kg	60 kg
Alimentación de entrada	220 V / 50Hz / 2,5A	220 V / 50 Hz /2.5A
Corriente máx de motor	1,0 A	0,9 A
Potencia	0,25 kW / 250 W	0,20 kW / 200 W
Velocidad máx.	120 RPM	150 RPM
Caudal de aire (m <sup>3</sup> /h)	360.000 m <sup>3</sup> /h	300.000 m <sup>3</sup> /h
Protección	IP 44	IP 44
Nivel de sonido	50 dBA	50 dBA
Altura máx. instal.	6 metros	6 metros
Área máx. cobertura	350 m <sup>2</sup>	280 m <sup>2</sup>
Ancho de aspa	170 mm	170 mm
Longitud de aspa	1,3 m	1 m
Estilo / Material	Perfil alar / Aluminio aeronáutico	Perfil alar / Aluminio aeronáutico
Emb. Motor (LxWxH)	75 x 38 x 46 cm	75 x 38 x 46 cm
Peso Emb. Motor	61 kg	61 kg
Emb. Aspas (LxWxH)	135 x 19 x 21 cm	105 x 19 x 21 cm
Peso Emb. Aspas	25 kg	21 kg
Controladores	Magnocontrol - Magnohub	Magnocontrol - Magnohub
Colores	Silver, Negro	Plata, Negro
Distancia máxima a variador	100 metros	

La documentación técnica se actualiza periódicamente. Anemoi se reserva el derecho de modificar todo o parte del contenido de este documento sin previo aviso.